Groke Türen

KOMPAKT

ALUMINIUM-HAUSTÜREN

MIT EINSATZFÜLLUNG

Gültig bis **31.12.2023**

RC 2
GEPRÜFTE SICHERHEIT
DIN EN 1627

MADE IN GERMANY

Modell E 1 Farbe: RAL 3005 Weinrot FS

E 1

U_d-Wert **1,23** *)

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung: Satinato Weiß
LA 200 x 1.600 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

E 5

U_d-Wert **1,23** *)

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung: Satinato Weiß
LA 200 x 1.600 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

E 10

U_d-Wert **1,23** *)

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 200 x 200 / 1.600 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

*) *Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.* 1) *Nur mit Motivverglasung möglich*

E 11

U_d-Wert **1,23** *)

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

E 16 *)

U_d-Wert **1,23** *)

Farbe: RAL 8077 Braun FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

Modell E 11 Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS

E 17 [1)] U_d-Wert **1,23** [*)]

Farbe: DB 703 Eisenglimmer FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

E 20 [2)] U_d-Wert **1,19** [*)]

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Satinato Weiß

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

E 21 U_d-Wert **1,14** [*)]

Farbe: RAL 8077 Braun FS

Mindestmaß = 700 x 1.990 mm

4 **Modell E 17** Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS

E 23 U_d-Wert **1,22** [*)]

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 280 x 280 / 1.240 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

Modell E 33 Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS / Griff [3] S 1.600-1 / Seitenteil[3] mattiert mit klaren Streifen

E 30

U_d-Wert **1,25** [*]

Farbe: RAL 3005 Weinrot FS
Verglasung: Satinato weiß
LA 360 x 1.600 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

E 33 [1]

U_d-Wert **1,25** [*]

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweiß FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
LA 360 x 1.600 mm

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

E 34 [1]

U_d-Wert **1,25** [*]

Farbe: RAL 9006 Weißaluminium FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
LA 360 x 1.600 mm
Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß = 800 x 1.990 mm

[*] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm. [1] Nur mit Motivverglasung möglich [2] Mit Ganzglasfüllung [3] gegen Aufpreis

3 DICHTUNGSEBENEN

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

RC 2
GEPRÜFTE SICHERHEIT
DIN EN 1627

WIDERSTANDSKLASSE RC 2

gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange, Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.

VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine Schraubenköpfe sichtbar
- montagefreundlich

MIT EINSATZFÜLLUNG

Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar.

Füllungsstärke 42 mm

U_d-WERTE BIS

1,14 W/(m²K)

bei geschlossener Ausführung

STANDARDGRÖSSEN

bei Einsatzfüllungen:

Maximalmaß B 1.150 x H 2.240 mm

Bei Türen mit 2 Seitenteilen am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Breite 1.120 mm
Bei Türen mit Oberlicht am Stück gefertigt beträgt das Maximalmaß der Tür in der Höhe 2.210 mm

PROFILSYSTEME

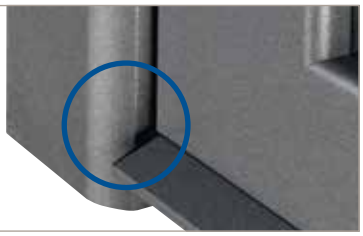

Symphonie, 90 mm
Türrahmen abgerundet

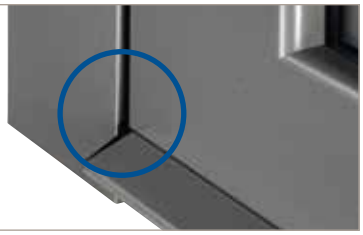

Arcade, 79 mm
Türrahmen bündig mit Flügelprofil

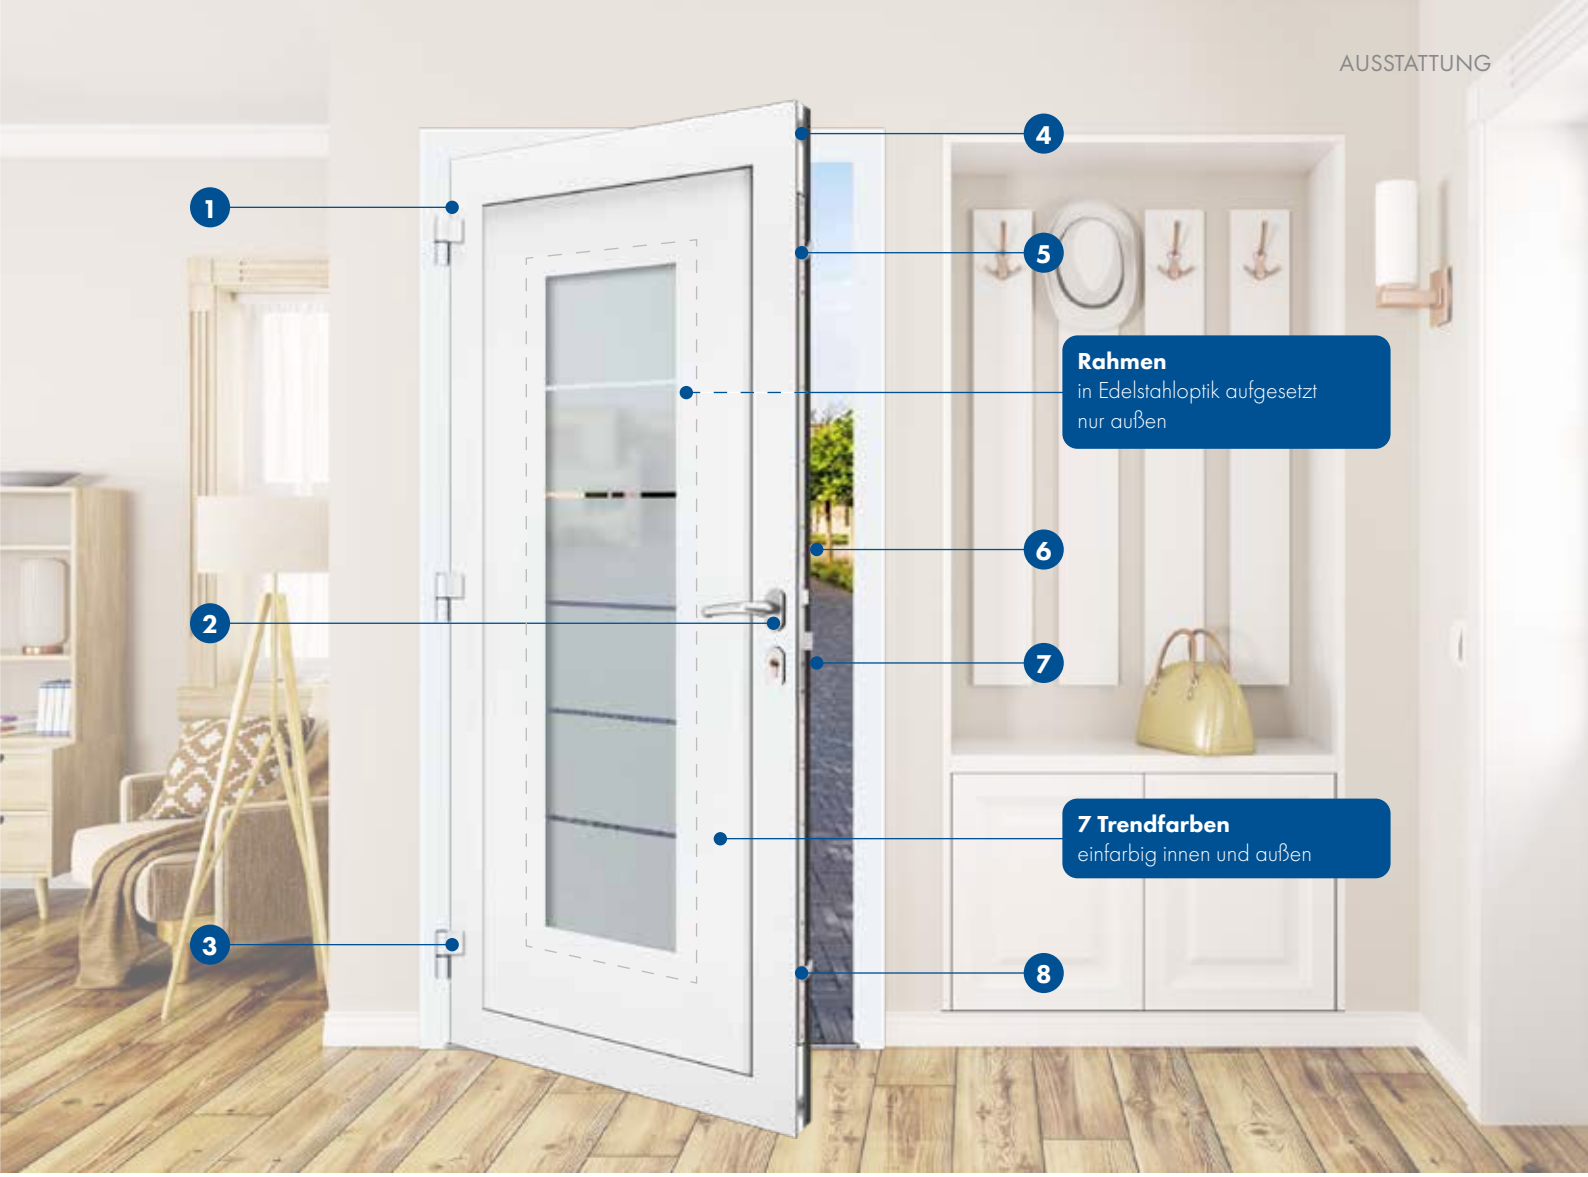

GRUNDAUSSTATTUNG

1

BOLZENSICHERUNGEN

im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)

2



INNENDRÜCKER

mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette in EV1 (bei RAL 8077 FS Drücker in dunkelbronze eloxiert)

3

BÄNDER (3 STÜCK) *)

Aufliegende zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1, Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band

4

STABILE ECKVERBINDUNGEN

Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt

5

SCHLOSS A

Riegelhakenschloss, 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel

6

STANGENGRIFF IN EDELSTAHL

S 800-2 / S 1.000-2 oder S 1.200-2 mit schrägen Konsolen, Ø 30 mm Wahlweise Schutzbeschlag als Drücker- oder Wechselgarnitur in EV1

7

RUNDROSETTE / PROFIL-ZYLINDER

Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite, Wendeschlüssel Profilzylinder m. Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel

8

BODENSCHWELLE

wärmegedämmt, aus Aluminium für Altbau (Standard)

*) *Bänder bei Türen in RAL 9016 FS: Verkehrsweiß Feinstruktur matt, bei RAL 8077 FS: Dunkelbronze eloxiert*

GRUNDAUSSTATTUNG

TRENDFARBEN (LAGERFARBEN) *)

7 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und außen gleichfarbig

RAL 9016 VERKEHRSWEISS FS

RAL 9006 WEISSALUMINIUM FS

RAL 9007 GRAUALUMINIUM FS

DB 703 EISENGLIMMER FS

RAL 7016 ANTHRAZITGRAU FS

RAL 8077 BRAUN FS

RAL 3005 WEINROT FS

VERGLASUNG

3-fach Verglasung („warme Kante") in Türfüllungen

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Klarglas, Satinato, Mastercarré oder Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

U_g Füllungsverglasung 0,5 W/(m²K)

KLARGLAS

SATINATO

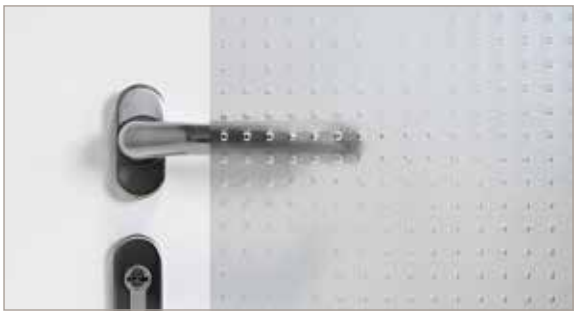

MASTERCARRÉ

MOTIVVERGLASUNG (MATTIERT / KLAR)
Modelle lt. Abbildung

*) *Bei Haustüren, die nach Süden ausgerichtet oder hoher Sonnenausstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir, keine dunklen Oberflächen zu wählen. Diese können sich stark aufheizen und zu Verformungen beitragen.*

SONDERAUSSTATTUNG - *gegen Aufpreis*

FINGERSCANNER UND CODETASTER [1] [2]

22052 ENTRAsys+ FD

22071 ENTRAcode+

Einscannen und das Produktvideo anschauen

ENTRAsys+ FD

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren[3], Manipulationsschutz: nur „lebende" Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Tür und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes ENTRAsys+ FD hat einen individuellen Master-PIN: Im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

ENTRAcode+

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

- ENTRAcode+ funktioniert über einen Zahlencode von mindestens 4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.

ÖFFNEN MIT DEM HANDSENDER

699252

Handsender
Pearl

699626

Handsender
Slider

DIGITALER TÜRSPION

- Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Sichtwinkel ca. 110°
- Mit aufgesetztem Monitor
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Keine Aufnahmefunktion

Linse IP65

27395 Monitor aufgesetzt waagerecht

[1] System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich. Nicht möglich bei nach außen öffnenden Türen.
[2] inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Öffner [3] Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke

SONDERAUSSTATTUNG - *gegen Aufpreis*

2-FARBIG

Außen: Eine der Trendfarben

Innen: RAL 9016 FS Verkehrsweiß Feinstruktur

GRIFFE [1)]

Stangengriff in Edelstahl rund

Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm

S 1.600-1 15280 (3 Konsolen)

Stangenstossgriff Edelstahl

Rechteckig 40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert, 1.600 mm

R 1.600 15672 (3 Konsolen)

NACH AUSSEN ÖFFNEND

Nur im Profilsystem Arcade möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt

OBERLICHTER

In verschiedenen Ausführungen

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

Schmales Seitenteil

Maße bis 600 x 2.240 mm
U_d-Wert 0,86 W/(m²K)

Breites Seitenteil

Maße bis 1.000 x 2.240 mm
U_d-Wert 0,86 W/(m²K)

3-fach Verglasung („warme Kante")

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Klarglas, Satinato weiß, Mastercarré weiß oder Motivverglasung (Modelle lt. Abbildung) mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.), keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

TÜRÖFFNUNGSBEGRENZER

Verdecktliegend mit einstellbarer Feststellung

Die bewusste Begrenzung der Öffnung dient zum Schutz der Tür und angrenzenden Widerständen.

Vorteile und Funktionen

- Überzeugt durch seine verdecktlie gende Montage und beeinträchtigt somit nicht die Ästhetik der Tür
- Begrenzung der Öffnung
- Max. Öffnungswinkel ca. 115°
- Einstellbare Haltekraft
- Verschiebbare, mechanische Rastfeststellung

WEITERES ZUBEHÖR Auf Anfrage

[1)] *bei Modell E 20 nicht möglich*

EINBRUCHSCHUTZ – GROKE IST PARTNER DER INITIATIVE K-EINBRUCH

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

HINWEISE

MOTIVGRÖSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm.

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.

Höhe: 2.000 mm

Höhe: 2.240 mm

SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

Groke
Türen

DE-DE - 12/22

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

GROKE | **HAUSTÜRKONFIGURATOR**

KREADOOR

www.kreadoor.de

PER MAUSKLICK ZUR WUNSCHTÜR

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus? Groke eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.